


Temperaturregler bei Spindelstellung Anschlag links gezeichnet/
Termostato con perno in posizione zero

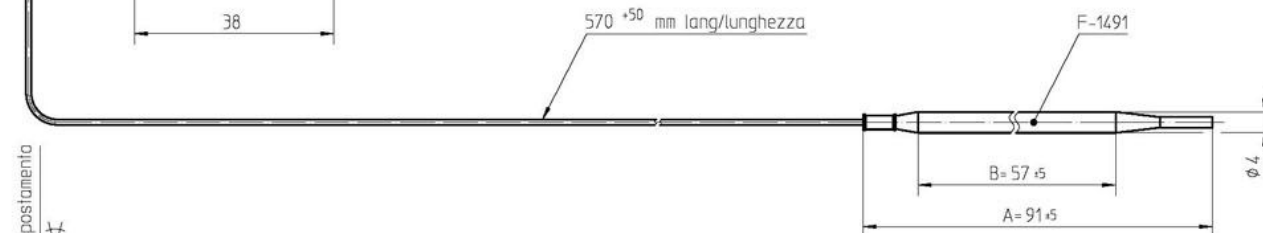


Genehmigte technische Daten/Dati tecnici di omologazione
55.19000.000, Bl. 901

Bemerkungen/Note:

Normalklima/Condizioni ambiente DIN EN 60068-1 (23±2)°C
Temperaturen sind AUS-Werte/Temperature riferite all'apertura contatto
Schaltdifferenz/Differenziale: (9±4,5) K
(im Werksnormbad/in bagno normalizzato)
Min. Fühler Temperatur/Minima temperatura bulbo: -10°C (DC)
Max. Fühler Temperatur/Max. temperatura bulbo: 370°C
(aus Sicherheitsgründen/per motivi di sicurezza)


Schnappfeder/Molla: NiBe
Max. Gehäusetemperatur/Max. temp. circonferenz (VDE): 150°C
Max. Gehäusetemperatur/Max. temp. circonferenz (UL): 120°C
Min. Biegeradius Kapillarrohr/Minimo raggio capillare: 5 mm
Für Einsatz in Umgebungsbedingungen mit normaler Verunreinigung/
Per utilizzo in normali condizioni ambientali (Typ 1 B C)
Kunden-Zeichnungs-Nr./Codice Cliente:

Schaltschema/
Schema elettrico



Korrekturfaktor/Fattore di correzione: c = 0,36 [K/K]
(bez. auf Umgebungstemp./riferito alla normale temperatura ambiente)

0,9 mm Hub/spostamento
bei/a 360°

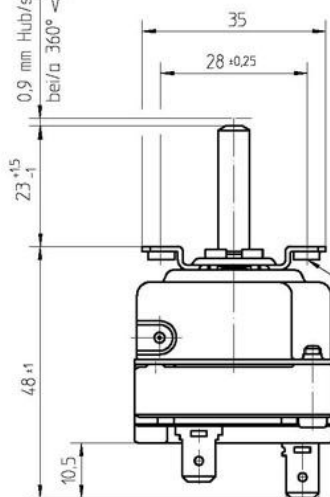


Düse/Fori di fissaggio M4
Einschraubtiefe für
Befestigungsschrauben/
Penetrazione massima
delle viti di fissaggio
max. 4mm.

DIN 46244-A 6,3-0,8-St

Temperaturwerte/
Valori temperatura

Drehbereich
Fine corsa rotazione
204°C ±8K



Arbeitsbeginn
Inizio lavoro
65°C ±10K

This document is exclusively committed to you for the agreed purpose. Any kind of duplication, utilization or communication of its content is prohibited, if not expressly conceded otherwise. Violators are committed to pay compensations. Any claims of existing or future property rights remain unaffected.				Blank No. .	EN Mat.No. .	Scale Unit
5	CD0001	2010-12-15		Material .		Scale
4	E14306	2010-07-07		Surface Texture ISO 1302		1
3	E13954	2010-04-19		General Tolerances ISO 2768-v		
2	E13840	2010-03-25	CAD	Designation		
1	E13605	2010-02-09	Create	2006-02-23	PLITTK	
Cha.	Information No.	Date	Proc.	2010-07-07	SCHUHMAN	
F.Rel.	E06343	2006-02-23	Rel.	2010-07-07	SCHLAGET	
E-G-O				Drawing No.	Sh.No.	Ver.
				55.19039.805	901	5 F 1
				Stat.	Sheets	Doc.
Origin .				Repl.by .	Reference .	