


## ID Plus 974 LX



650TLV121

IDP2EDB7E0000

- ID Plus 974 kontroler predstavlja poboljšanu verziju ID 974 u pogledu dizajna i funkcionalnosti
- Dve sonde + jedna opcionala
- Mogućnost izbora korišćenja NTC/PTC ili PT1000 sonde
- Tri izlazna relea od 8A, 5A i 2Hp (~1500w)
- Jedan digitalni ulaz + jedan opcionalni
- Zvučni alarm (buzzer)
- Mogućnost upotrebe kartice za kopiranje
- Kontroler ima mogućnost korišćenja 4 predpodešena programa koje korisnik lako može koristiti i definisati ih prema svojoj potrebi
- Može se povezati u mrežu (TELEVIS)
- Opseg regulacije temperature: -55---+150
- Napajanje: 230V
- Idealno rešenje za kontrolu rada svih rashlanih aplikacija

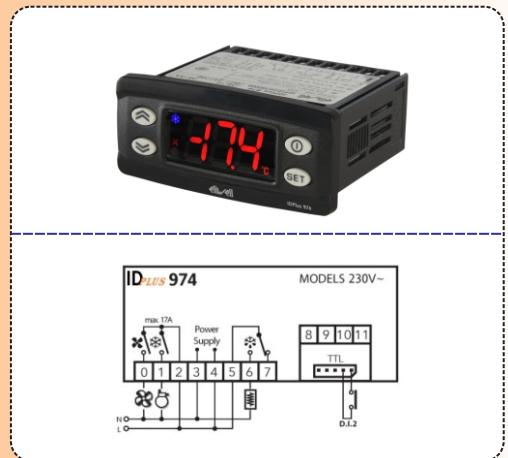


## ID Plus 961 LX



650TLV122

IDP17D07E0000

- ID Plus 961 kontroler predstavlja poboljšanu verziju ID 961 u pogledu dizajna i funkcionalnosti
- Koristi jednu sondu + jedna opcionala
- Mogućnost izbora korišćenja NTC/PTC ili PT1000 sonde
- Ima jedan izlazna relea od 2Hp (~1500w)
- Jedan digitalni ulaz
- Mogućnost upotrebe kartice za kopiranje
- Može se povezati u mrežu (TELEVIS)
- Opseg regulacije temperature: -55---+150
- Napajanje: 230V
- Idealno rešenje za kontrolu svi rashladnih jedinica koje ne zahtevaju otapanje

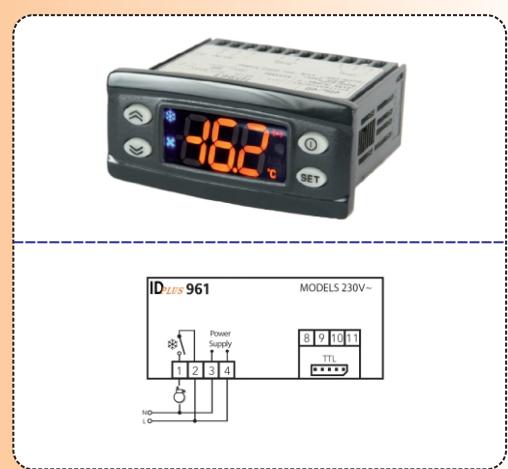


## IC 915 LX TCJ/K PT100



650TLV130

IC12JI0XHD700

- IC 915 LX kontroler je namenjen kontroli rada uređaja u sistemima grejanja sa visokim temperaturama (od -40°C do 1350°C)
- Koristi jedni TCJ ili TCK ili Pt100 sondu
- Ima dva izlazna relea od 8A
- Ima jedan digitalni ulaz
- Mogućnost upotrebe kartice za kopiranje
- Može se povezati u mrežu(TELEVIS)
- Opseg regulacije temperature: -40°C---+1350°C
- Napajanje: 230V
- Mogucnost nezavisnog rada oba izlaza ili u rezimu "neutralne zone" (istovremena regulacija grejanja i hladjenja)
- Isporučuje se bez sonde!

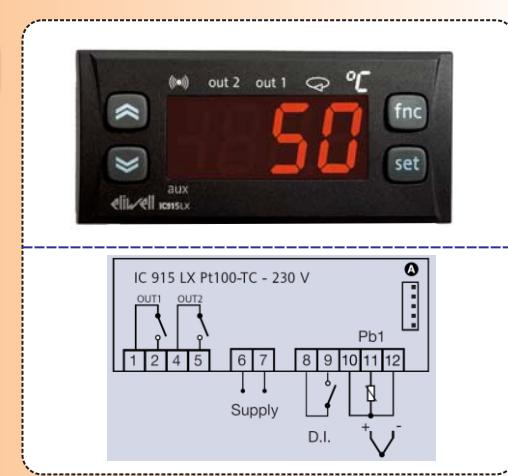


## TERMOMETAR EM300LX 230V

650TLV114

TM10D00X0D700



- Uredaj za merenje temperature za komercijalne i industrijske uređaje
- Koristi jednu NTC sondu
- Može se povezati u mrežu(TELEVIS)
- Napajanje: 220V

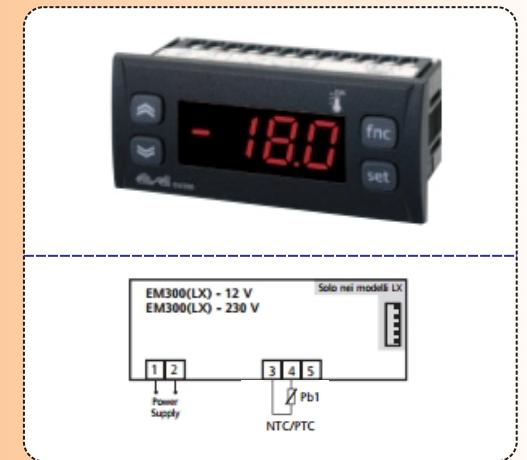


## ID 974 12V

611FR007

ID2CD00THC300



- ID 974 kontroler je pogodan za upravljanje rashladnim uređajima koji imaju ventilatore na isparivaču
- Koristi dve sonde NTC/PTC
- Ima tri izlazna relea od 8(3)A / 8(3) / 15(8)A
- Mogućnost upotrebe kartice za kopiranje
- Opseg regulacije temperature: -55---+140
- Napajanje: 12V

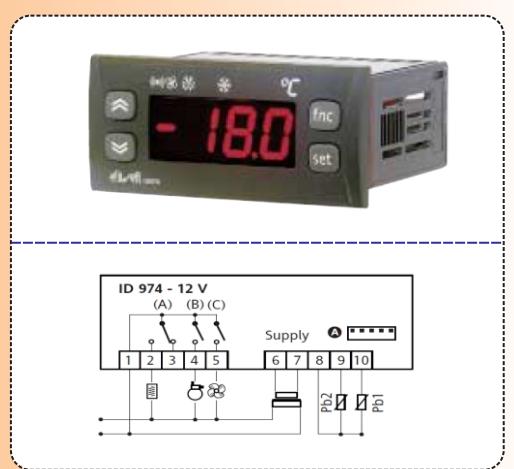


## ID 974 LX 230V

650TLV069

ID23DI0XCH700



- ID 974 LX kontroler je pogodan za upravljanje rashladnim uređajima koji imaju ventilatore na isparivaču
- Koristi dve sonde NTC/PTC
- Ima tri izlazna relea od 8(3)A/ 8(3)/5(2)A
- Jedan digitalni ulaz
- Mogućnost upotrebe kartice za kopiranje
- Može se povezati u mrežu(TELEVIS)
- Opseg regulacije temperature: -55---+140
- Napajanje: 230V

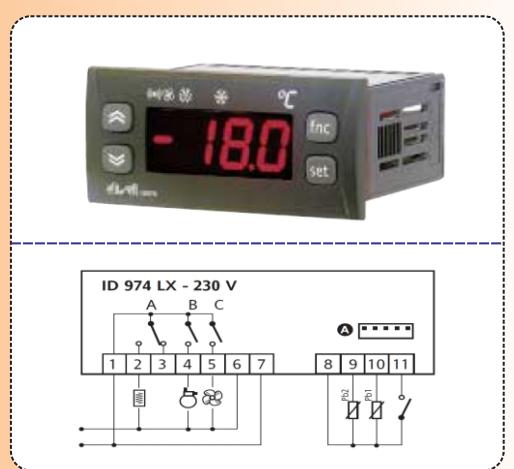


## ID 971PTC 12V



650TLV089

ID22W00THC300

- ID 971 kontroler je pogodan za bilo koji rashladni uredaj sa normalnom ili niskom temperaturom
- Dve sonde NTC/PTC
- Ima dva izlazna relea od 8(3)A
- Mogućnost upotrebe kartice za kopiranje
- Opseg regulacije temperature: -55---+140
- Napajanje: 12V
- Uz uredjaj se dobijaju dve PTC sonde!

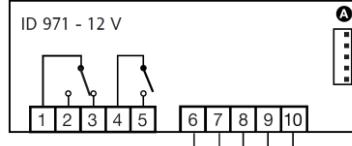


## IC 901 230V



650TLV090

IC16D00TCA700

- ID 901 kontroler za upravljanje rashladnim aplikacijama
- Koristi jednu sondu NTC/PTC
- Ima jedan izlazni rele od 16A
- Mogućnost upotrebe kartice za kopiranje
- Opseg regulacije temperature: -55---+99
- Napajanje: 230V

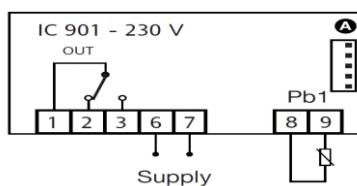


## IC 912 LX TCJ/K



650TLV094

IC11JI0XHD700

- IC 912 LX kontroler je namenjen kontroli rada uredjaja u sistemima grejanja sa visokim temperaturama (do 1200°C)
- Koristi jedni sondu TCJ/TCK
- Ima jedan izlazni rele od 8A
- Ima jedan digitalni ulaz
- Mogućnost upotrebe kartice za kopiranje
- Može se povezati u mrežu(TELEVIS)
- Opseg regulacije temperature: 0---+1200°C
- Napajanje: 230V

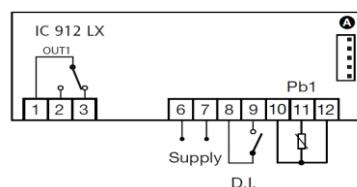


## IC 912 LX PT100

650TLV092

IC11PI0XHD700

- IC 912 LX kontroler je namenjen kontroli rada uređaja u sistemima grejanja i hlađenja
- Koristi jednu sondu PT100
- Ima jedan izlazni rele od 8A
- Ima jedan digitalni ulaz
- Mogućnost upotrebe kartice za kopiranje
- Može se povezati u mrežu(TELEVIS)
- Opseg regulacije temperature: 0---+200°C
- Napajanje: 230V

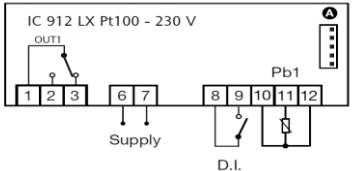


## IC 912 LX/R U %RH

650TLV093

IR11I00XUD700

- IC 912 LX je elektronski kontroler pogodan za kontrolu i upravljanje u uređajima koji zahtevaju merenje relativne vlažnosti
- Koristi jednu sondu %RH
- Ima jedan izlazna relea od 8A
- Mogućnost upotrebe kartice za kopiranje
- Može se povezati u mrežu(TELEVIS)
- Opseg regulacije merenja vlažnosti: 15---90% RH
- Napajanje: 230V




## DR 4020

650TLV109

E4D12I0XBNT00

- DR 4020 kontroler je idealan za sve industrijske aplikacije koje zahtevaju visok stepen preciznosti pri kontroli temperature
- Montira se na DIN sinu
- Koristi jednu sondu 0/20mA / 4/20mA ili 0/1V
- Ima dva izlazna releta od 8A
- Mogućnost upotrebe kartice za kopiranje
- Može se povezati u mrežu(TELEVIS)
- Display sa dva prikaza temperature
- Opseg regulacije temperature: U zavisnosti od sonde
- Napajanje: 95---240V




## IWC 730 LX



650FR006

W23DI0XBD701

- IWC 730 LX kontroler je kompaktan uređaj namenjen regulaciji temperature u aplikacijama koje imaju ventilatore na isparivaču i zahtevaju otapanje
- Koristi dve sonde NTC/PTC
- Ima tri izlazna relea od 1HP / 1HP / 8(3)A
- Ima jedan digitalni ulaz
- Mogućnost upotrebe kartice za kopiranje
- Može se povezati u mrežu(TELEVIS)
- Opseg regulacije temperature: -55---+140°C
- Napajanje: 230V

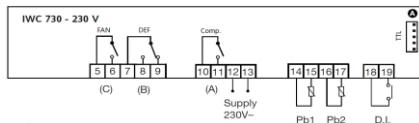


## EWRC 300 LX



650TLV070

RCP3HDTX1H700

- EWRC 300 LX kontroler je namenjen za kontrolu rada rashladnih komora
- Ima mogućnost vođenja HACCP dnevnika u realnom vremenu
- Koristi tri sonde NTC/PTC
- Ima tri izlazna relea od 8A / 1HP / 2HP
- Ima dva digitalna ulaza
- Zvučni alarm(buzzer)
- Display sa prikazom dve temperature
- Na frontalnoj strani uređaja postoji slobodan prostor u koji se po potrebi mogu ugraditi glavni prekidač, ili slično.
- Mogućnost upotrebe kartice za kopiranje
- Može se povezati u mrežu(TELEVIS) TTL konekcijom ili direktna RS-485 uz nadogradnju(KIT RS-485)
- Display sa dva prikaza temperature
- Opseg regulacije temperature: -55---+140°C
- Napajanje: 230V




## EWRC 500 LX



650TLV027

RCP3UDTX0H700

- EWRC 500 LX kontroler je namenjen za kontrolu rada rashladnih komora
- Ima mogućnost vođenja HACCP dnevnika u realnom vremenu
- Koristi tri sonde NTC/PTC
- Ima pet izlaznih relea od 2X1HP / 1X2HP / 2X8A
- Ima dva digitalna ulaza
- Zvučni alarm(buzzer)
- Display sa prikazom dve temperature
- Na frontalnoj strani uređaja postoji slobodan prostor u koji se po potrebi mogu ugraditi glavni prekidač, ili slično.
- Mogućnost upotrebe kartice za kopiranje
- Može se povezati u mrežu(TELEVIS) TTL konekcijom ili direktna RS-485 uz nadogradnju(KIT RS-485)
- Display sa dva prikaza temperature
- Opseg regulacije temperature: -55---+140°C
- Napajanje: 230V




## EWRC 800 LX



650TLV033 | RCE48DTX1HH00

- EWRC 800 LX kontroler je namenjen za kontrolu temperature, alarma, osvetljenja i drugih zahteva u komercijalnim i industrijskim rashladnim komorama kao sto su: Mesare, proizvodnja kobasica i salama, proizvodnja suvomesnatih proizvoda, proizvodnja sira, proizvodnja testenina, proizvodnja povrća, hladnjaka za hrani(voće, povrće, meso), klanice, sušare za drvo, kožu, papir i dr.
- Ima mogućnost vođenja HACCP dnevnika u realnom vremenu
- Koristi četiri sonde NTC + jedan ulaz od 4---20mA
- Ima osam izlaznih relea od 1X2HP / 3X16A / 4x 8A
- Ima četiri digitalna ulaza
- Zvučni alarm(buzzer)
- Disples sa prikazom dve temperature
- Na frontalnoj strani uređaja postoji slobodan prostor u koji se po potrebi mogu ugraditi glavni prekidač, ili slično.
- Mogućnost upotrebe kartice za kopiranje
- Može se povezati u mrežu(TELEVIS) TTL konekcijom ili direktna RS-485 uz nadogradnju(KIT RS-485)
- Disples sa dva prikaza temperature
- Opseg regulacije temperature: -50---+110°C
- Napajanje: 90---230V

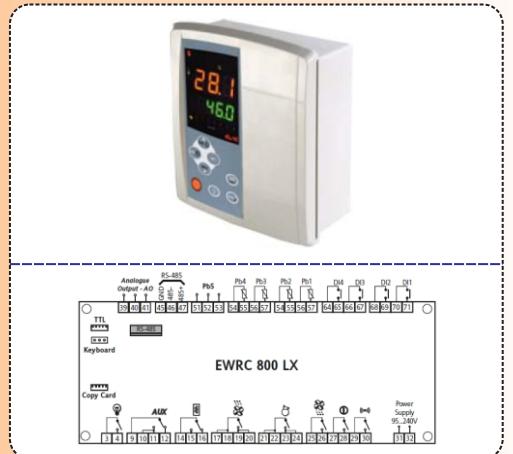


## EWDR 985 LX CS



650FR004 | DR35DR0SC700

- EWDR 985 LX uređaj je napredni elektronski kontroler komora i kompresora namenjen za ugradnju na DIN šinu
- Koristi tri sonde NTC/PTC
- Ima četiri izlazna releta 3x 8A / 1x16A
- Ima jedan analogni izlaz 12V
- Ima dva digitalna ulaza
- Zvučni alarm(buzzer)
- Mogućnost upotrebe kartice za kopiranje
- Može se povezati u mrežu(TELEVIS)
- Opseg regulacije temperature: -55---+140°C
- Napajanje: 230V

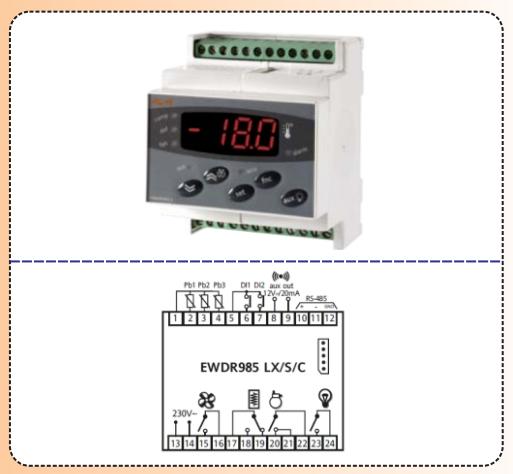


## EWCM 4120/C



650TLV119 | EM6A12001EL11

- EWCM 4120 kontroler je uređaj za potpunu kontrolu malih rashladnih jedinica do četiri kompresora ili četiri ventilatora
- Koristi sondu niskog pritiska EWPA 007
- Ima četiri izlazna releta 2A + jedan triac izlaz
- Jedan analogni PWM izlaz za kontrolu kondenzacije
- Ima sedam digitalnih ulaza
- Beleži istoriju alarma
- Mogućnost upotrebe kartice za kopiranje
- Može se povezati u mrežu(TELEVIS)
- Napajanje: 230V

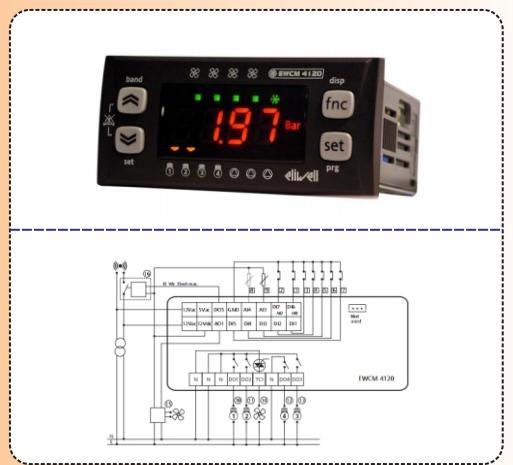


## EWCM 900/S



650TLV007

EM9D151750

- EWCM 900/S kontroler je namenjen za kontrolu rada velikih kompresorskih agregata do devet kompresora
- Koristi jednu sondu visokog i jednu sondu niskog pritiska
- Ima 11. izlaznih releja od 6A koji se mogu konfigurisati za razne namene
- Ima dva digitalna ulaza za kontrolu visokog i niskog pritiska + 11. alarmnih
- Dupli displej
- Može se povezati u mrežu(TELEVIS) direktna RS-485 konekcija
- Napajanje: 230V

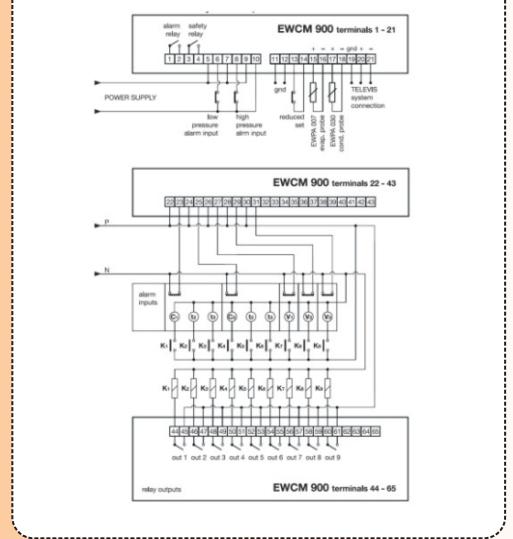


## EWCM 8400



650TLV011

EM34AG1F1BH99

- EWCM 8400 predstavljaju novu naprednu seriju kontrolera za upravljanje rashladnim agregatima do 4. kompresora
- Visok stepen u pogledu maksimizacije efikasnosti i uštede energije
- Instalira se na DIN šinu dok je displej sa komandama odvojen i može se ugraditi na vrata električnog ormara ili sl. što zнатно olakšavajuća okolnost u odnosu na stare EWCM 900 kontrolore koji su dosta teški i glomazni
- Koristi EWPA 007 sondu niskog pritiska + dve NTC sode
- Ima četiri izlazna relja od 5(2)A za kontrolu kompresora + 2. konfigurable ulaza
- Ima osam digitalnih ulaza
- Mogućnost upotrebe kartice za kopiranje
- LCD grafički displej
- Meni na na Engleskom i Nemačkom jeziku
- Može se povezati u mrežu(TELEVIS) direktna RS-485 veza
- Napajanje: 95---230V

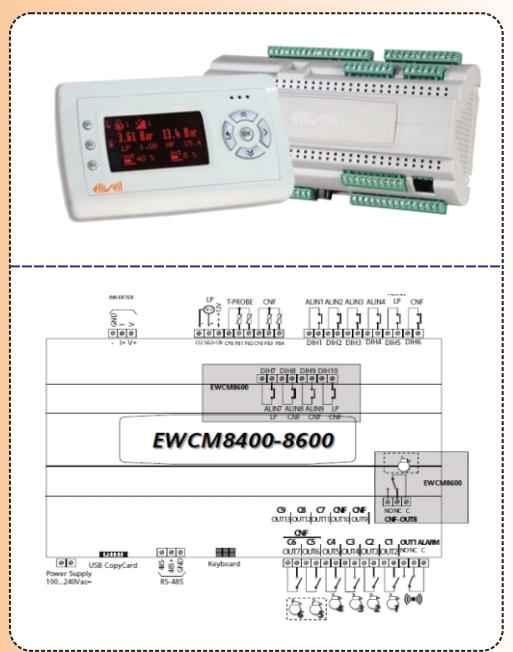


## EWCM 8600

650TLV095

EM34DH1F1BH99



- EWCM 8600 predstavljaju novu naprednu seriju kontrolera za upravljanje rashladnim agregatima do 6. kompresora
- Visok stepen u pogledu maksimizacije efikasnosti i uštede energije
- Instalira se na DIN šinu dok je displej sa komandama odvojen i može se ugraditi na vrata električnog ormana ili sl. što znatno olakšavajuća okolnost u odnosu na stare EWCM 900 kontrolore koji su dosta teški i glomazni
- Koristi EWPA 007 sondu niskog pritiska + dve NTC sode
- Ima šest izlaznih releja od 5(2)A za kontrolu kompresora + 2. konfigurable ulaza
- Ima dvanaest digitalnih ulaza
- Mogućnost upotrebe kartice za kopiranje
- LCD grafički displej
- Meni na na Engleskom i Nemačkom jeziku
- Može se povezati u mrežu(TELEVIS) direktna RS-485 veza
- Napajanje: 95---230V

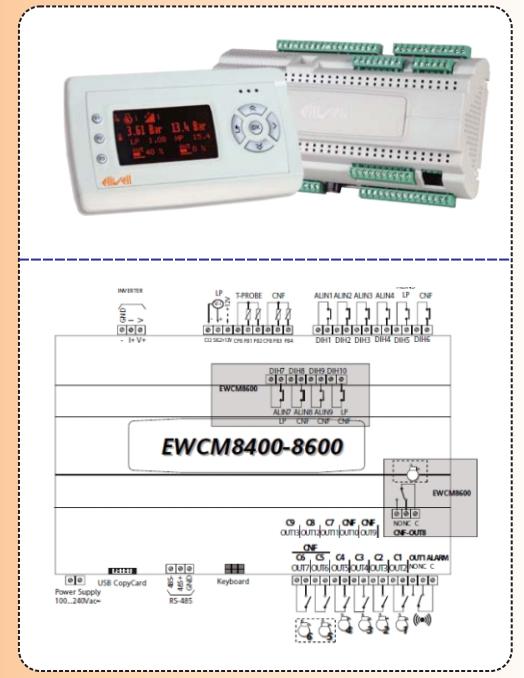


## EWCM 9100

650TLV124

EM35BH2F1BH99



- EWCM 9100 predstavljaju novu naprednu seriju kontrolera za upravljanje rashladnim agregatima do 11. kompresora
- Visok stepen u pogledu maksimizacije efikasnosti i uštede energije
- Instalira se na DIN šinu dok je displej sa komandama odvojen i može se ugraditi na vrata električnog ormana ili sl. što znatno olakšavajuća okolnost u odnosu na stare EWCM 900 kontrolore koji su dosta teški i glomazni
- Koristi sondu visokog i niskog pritiska + četiri NTC sode
- Ima jedanaest izlaznih releja koji mogu opciono kontrolisati kompresore i ventilatore
- Ima dva digitalna izlaza od 0--10V / 4---20mA
- Ima četrnaest digitalnih ulaza
- Mogućnost upotrebe kartice za kopiranje
- LCD grafički displej
- Meni na na Engleskom i Nemačkom jeziku
- Može se povezati u mrežu(TELEVIS) direktna RS-485 veza
- Napajanje: 95---230V

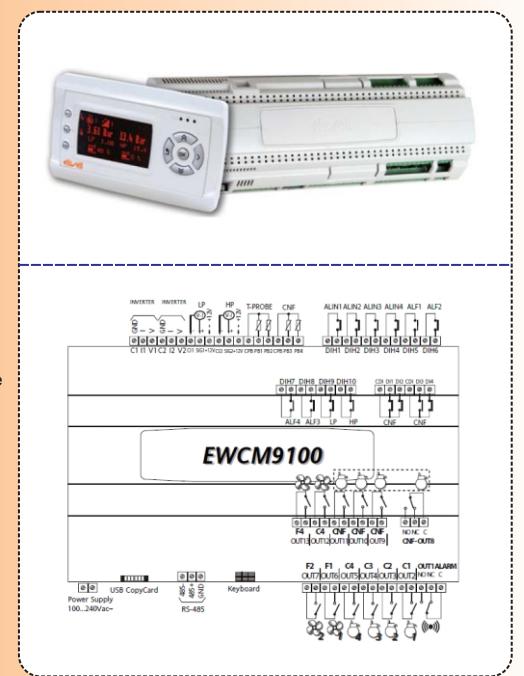


# EWCM 9900



650TLV029

EM83CI3F0BH99

- EWCM 9900 predstavljaju novu naprednu seriju kontrolera za upravljanje rashladnim agregatima do 19. kompresora
- Visok stepen u pogledu maksimizacije efikasnosti i uštede energije
- Instalira se na DIN šinu dok je displej sa komandama odvojen i može se ugraditi na vrata električnog ormara ili sl. što znatno olakšavaajuća okolnost u odnosu na stare EWCM 900 kontrolore koji su dosta teški i glomazni
- Koristi tri sonde za merenje pritiska + četiri NTC sode
- Ima devetnaest izlaznih releja koji se mogu konfigurisati za upravljanje kompresorima, ventilatorima, magnetnim ventilima itd.
- Ima dva digitalna izlaza od 0--10V / 4---20mA
- Ima osamnaest digitalnih ulaza
- Mogućnost upotrebe kartice za kopiranje
- LCD grafički displej
- Meni na na Engleskom i Nemačkom jeziku
- Može se povezati u mrežu(TELEVIS) direktna RS-485 veza
- Napajanje: 95---230V

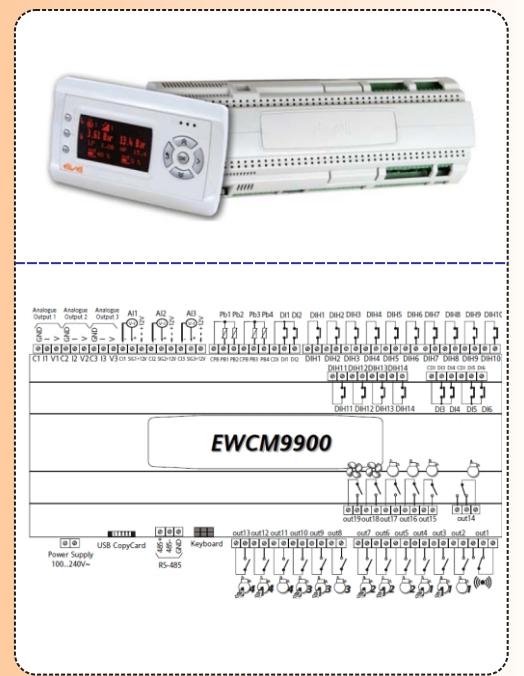

# MEMORY 1040



650TLV112

M1K04X02R1X00

- MEMORY 1040 je više kanalni uređaj za registraciju podataka i praćenja temperatura rashladnih sistema
- Za prikupljanje podataka koristi četri NTC sonde
- Ima dva digitalna ulaza za alarne
- Ima ugradjen mini štampač na kome se mogu odštampati željeni podaci
- HACCP
- Može se povezati u mrežu(TELEVIS)
- Može se povezati sa računaram preko RS-232 porta
- Preko softvera se mogu prebacivati podaci na racunar
- Mogućnost upotrebe SD memorijske kartice
- Ima flash memoriju od 2mb
- Napajanje: 230V



# MEMORY 1080F



650TLV131

WOP M1K08N03D1N00

- MEMORY 1040 je više kanalni uređaj za registraciju podataka i praćenja temperatura rashladnih sistema
- Za prikupljanje podataka koristi 8. NTC sondi
- Ima dva digitalna ulaza za alarne
- Ima ugradjen mini štampač na kome se mogu odštampati željeni podaci
- HACCP
- Može se povezati u mrežu(TELEVIS)
- Može se povezati sa računaram preko RS-232 porta
- Preko softvera se mogu prebacivati podaci na racunar
- Mogućnost upotrebe SD memorijske kartice
- Ima flash memoriju od 2mb
- Napajanje: 230V



## MEMORY 1280/15F



650TLV132 WO/P M1K26S03M1N00

- MEMORY 1280/15f WO/P WO/M je više kanalni uredjaj za registraciju podataka i praćenja temperatura rashladnih sistema
- Za prikupljanje podataka koristi 8. sondi
- Koristi 6 NTC sondi + 2 sonde 4-20mA(sonde pritiska ili vlastnosti)
- Ima dva digitalna ulaza za alarne
- Ima jedan digitalni izlaz za alarm
- Ima ugradjen mini štampač na kome se mogu odštampati željeni podatci
- HACCP
- Može se povezati u mrežu(TELEVIS) direktna RS485 konekcija
- Može se povezati sa računaram preko RS-232 porta
- Preko softvera se mogu prebacivati podatci na racunar
- Ima flash memoriju od 2mb
- Mogućnost upotrebe SD memoriske kartice
- Napajanje: 230V
- **Mogućnost slanja SMS poruke!**



## TELEVIS COMPACT



650TLV028	TCP02F35B0000	TELEVIS COMPACT 60/35
650TLV127	TCP40E40X0000	TELEVIS COMPACT 600/40
650TLV110	TCP60E40X0000	TELEVIS COMPACT 600/60

- TELEVIS COMPACT je elektronska centralna jedinica namenjena za upravljanje i automatsko praćenje podataka u mreži ELIWELL uređaja
- Idealan je za supermarketе, klanice, skladišta, laboratorije itd.
- On kontroliše prikupljene podatke sa svakog uredjaja pojedinačno i memorije sve greške i alarne koji se javljaju
- Može se povezati na računar tako da se alarne i podatci mogu kopirati
- Može se povezati na faks, štampač radi slanja i štampanja alarma, takodje se može povezati i na GSM modem radi slanja SMS alarmnih poruka
- Prikљucuje se direktno na RS-485 mrežu
- Napajanje: 230V
- Može kontrolisati od 35. do 60. uredjaja



## TELEVIS GO



650TLV TGOAXEXXX00K

- TELEVIS GO je uredjaj za praćenje, daljinsko upravljanje i kontrolu rashladnih sistema sa maksimalnih 224 uredjaja.
- Kompaktan uredjaj sa instaliranim softverom
- Za njegovo korišćenje nije potreban računar, već samo monitor i tastatura



## PC INTERFACE 1110

650TLV001

PCI1A3000000

- PC INTERFACE je modul koji povezuje RS-485 mrežu i računar
- Na strani računara ima RS-232 port
- Napajanje: 230V



## EWTV 200

650TLV005

T6V52C0700

- EWTV 200 je modul namenjen za prikupjanje podataka o temperaturi i njihovo prosledjivanje u TELEVIS mrežu
- Koristi tri PTC sonde
- Ime RS-485 konekciju




## TERMOMETAR EM300LX 230V

650TLV114

TM10D00X0D700

- Uredjaj za merenje temperature za komercijalne i industrijske uredjaje
- Koristi jednu NTC sondu
- Može se povezati u mrežu(TELEVIS)
- Napajanje: 220V



## ENERGY FLEX SB 655 C/S

650TLV101

SB65023512400



- SB 646 C/S je napredni kontroler za toplotne pumpe i sisteme grejanja
- Kontrola temperature preko ulaznih i izlaznih sondi, regulacija temperature kotla, integrisana kontrola dva sistema grejanja, upravljanje ventilacijom, dinamičko odmrzavanje, regulacija pumpe za vodu, kontrola rada kompresora, i druge funkcije
- Koristi dve NTC sonde+ tri opciona ulaza
- Ima pet izlaznih relea od 2A + dva PWM izlaza
- Ima šest digitalnih ulaza
- Ima jedan digitalni izlaz
- Može se povezati u mrežu(TELEVIS)
- RS-485 konekcija
- Mogućnost upotrebe kartice za kopiranje
- Napajanje: 12---24V



## ENERGY FLEX SB 646/C/S

650TLV100

SB64123512400



- SB 646 C/S je napredni kontroler za toplotne pumpe i sisteme grejanja
- Kontrola temperature preko ulaznih i izlaznih sondi, regulacija temperature kotla, integrisana kontrola dva sistema grejanja, upravljanje ventilacijom, dinamičko odmrzavanje, regulacija pumpe za vodu, kontrola rada kompresora, i druge funkcije
- Koristi dve NTC sonde+ tri opciona ulaza
- Ima četiri izlazna relea od 2A + jedan TRIAC izlaz od 2A + 2x PWM izlaz
- Ima šest digitalnih ulaza
- Ima jedan digitalni izlaz
- Može se povezati u mrežu(TELEVIS)
- RS-485 konekcija
- Mogućnost upotrebe kartice za kopiranje
- Napajanje: 12---24V



## KABL ZA POVEZIVANJE elwell

650TLV125

SLP08100BA000

ZA ENERGY FLEX KONTROLORE

650TLV021

SLP08150BA000

ZA EWCM 415 - 16.PINSKI

650TLV020

SLP08300BA000

ZA EWCM 415 - 9. PINSKI

- Kablovi dzekom za povezivanje uređaja na instalaciju
- ENERGY FLEX i EWCM 415 kontroleri imaju na sebi dzek za povezivanje tako da je neophodno koristiti kablove za povezivanje



## TRANSFORMATOR 220/12V

650FR005

TF 41111



- Transformator za uređaje na 12V
- 5VA
- 50Hz



## CFS MODULI BRZINE

650TLV096

CFS10211011000

CSF02 - 2,5A

650TLV097

CFS10411011000

CSF04 - 5A

650TLV098

CFS10611011000

CSF06 - 7A

650TLV099

CFS10811011000

CSF08 - 9A



- CSF moduli za regulaciju brzine ventilatora sa PWM signalom
- Povezuje se na EWCM kontrolere
- Opseg struje od 2,5---9A




## MODUL BRZINE FASEC 255

650TLV035

FA 25500700



- FASEC 255 je uređaj za ručno regulisanje brzine monofaznih motora
- Opseg struje 2,5mA

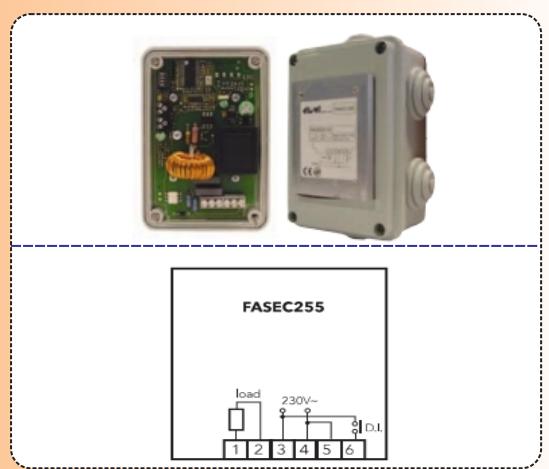

## BUS ADAPTER



650TLV006

BA10000R3700

BUS ADAPTER

650TLV108

CO111127

FLET KABL ZA BUS ADAPTER

- BUS ADAPTER je uređaj za povezivanje ELIWELL kontrolera na RS-485 mrežu
- Ima ugradjen serijski TTL konektor kao i dva RS-485 konektora
- Model sa pojačanom elektičnom izolacijom
- Montira se na DIN šinu
- Napajanje: 230V



## BEŽIČNI BUS ADAPTER

650TLV105

BARFOTS00NH00

KLIJENTSKI ADAPTER

650TLV106

BARF0DS00NH00

BAZNI ADAPTER

650TLV107

CCA0B0T01T000

RADIO KEY

- Radio adapter je pouzdano i ekonomično rešenje za stvaranje komunikacije između ELIWELL kontrolora i sistema nadzora
- BAZNI BUS ADAPTER je glavni i u njegovu mrežu se može povezati do 100. KLIJENTSKIH ADAPTERA
- RADIO KEY je mini modul za konfiguraciju mreže
- Postoji mogućnost da se u okviru jednog objekta napravi više nezavisnih mreža
- Montira se na DIN šinu
- Napajanje: 100---240V



## RADIO KEY

650TLV107

CCA0B0T01T000

- RADIO KEY je mini modul za konfiguraciju bežične mreže



## SONDA EWHS 284



650TLV135

SN5PPN116I3M0

- EWHS 284 SONDA za merenje relativne vlažnosti visoke tačnosti
- Stepen zaštite: IP54
- Opseg merenja: 0---90% RH
- Dužina kabla 3m




## SONDA PT100 3X100



650TLV102

SN203005

- PT 100 SONDA
- Opseg merenja: -100---+200°C
- Ubodna sonda fi 3x100mm
- Silikonski kabl dužine 3.metra
- Stepen zaštite: IP65

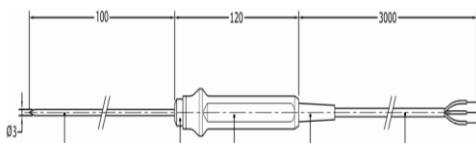


## SONDA NTC 3X100



650TLV111

SN903010

- NTC SONDA
- Opseg merenja: -50---+90°C
- Ubodna sonda fi 3x100mm
- Silikonski kabl dužine 3.metra
- Stepen zaštite: IP54

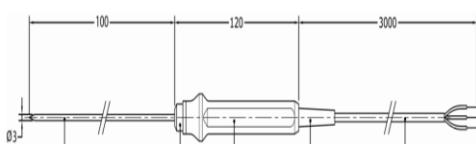

## SONDA NTC GUMENA

650TLV085

SN691150

- NTC SONDA
- Opseg merenja: -40---+90°C
- Gumeni vrh sonde
- dužina kabla 1,5 metara
- Stepen zaštite: IP68



## SONDA NTC 6X20 METALNA

650TLV128

SN8DAE11502CO



- NTC SONDA
- Opseg merenja: -40---+90°C
- Metalni vrh sonde
- dužina kabla 1,5 metara
- Stepen zaštite: IP68



## SONDA TCJ 6X100



650TLV136

SN300003

- TCJ SONDA
- Opseg merenja: 0---+350°C
- Cilindrična sonda fi 6x100mm
- Kabl za visoke temperature dužine 1,5 metra
- Stepen zaštite: IP44



## SONDA PT1000

650FR011

PT 1000



- PT1000 SONDA
- Opseg merenja: -50---+110°C
- Metalni vrh sonde
- Kabl dužine 1,5metra
- Stepen zaštite: IP68

• Može se koristiti za Danfoss kontrolere



## SONDA PTC GUMENA



650TLV129

SN7DED11502CO

- NTC SONDA
- Opseg merenja: -30---+80°C
- Gumeni vrh sonde
- Kabl dužine 1,5metra
- Stepen zaštite: IP68




## SONDA PT100 6X100



650TLV103

SN206016

- PT 100 SONDA
- Opseg merenja: -100---+200°C
- Cilindrična fi 6x100mm
- Silikonski kabl dužine 3.metra
- Stepen zaštite: IP65



## SONDA EWPA 030



650TLV008

TD200130

- EWPA 030 SONDA VISOKOG PRITISKA
- Opseg merenja: 0---30bar
- Dužina kabla 2. metra
- Stepen zaštite: IP65



## SONDA EWPA 007



650TLV009

TD200100

- EWPA 007 SONDA NISKOG PRITISKA
- Opseg merenja: -0,5---7bar
- dužina kabla 2. metara
- Stepen zaštite: IP65



## KIT RS-485 EWRC



650TLV030

KP250110

- KIT RS-485 je opcionalna oprema-dodatni mini modul za direktno povezivanje uređaja EWRC 300/500/800/1800 na RS-485 mrežu



## KARTICE ZA KOPIRANJE I UČITAVANJE PARAMETARA



650TLV113

CCA0BUI02N000


USB COPY CARD

650TLV134


CCA0BHT00UU00

UNICARD

- Kartice za kopiranje i brzu instalaciju parametara
- Uz pomoć kartice se mogu kopirati parametri između različitih kontrolera što znatno smanjuje vreme koje bi inače bilo utrošeno kada bi se svaki kontroler ručno podešavao.
- Kartica su opremljena USB portom kao TTL portom
- USB COPY CARD se koristi za starije kontrolere
- UNICARD se koristi za ID PLUS seriju



# ELIWELL SISTEM UPRAVLJANJA I KONTROLE RASHLADNIH SISTEMA

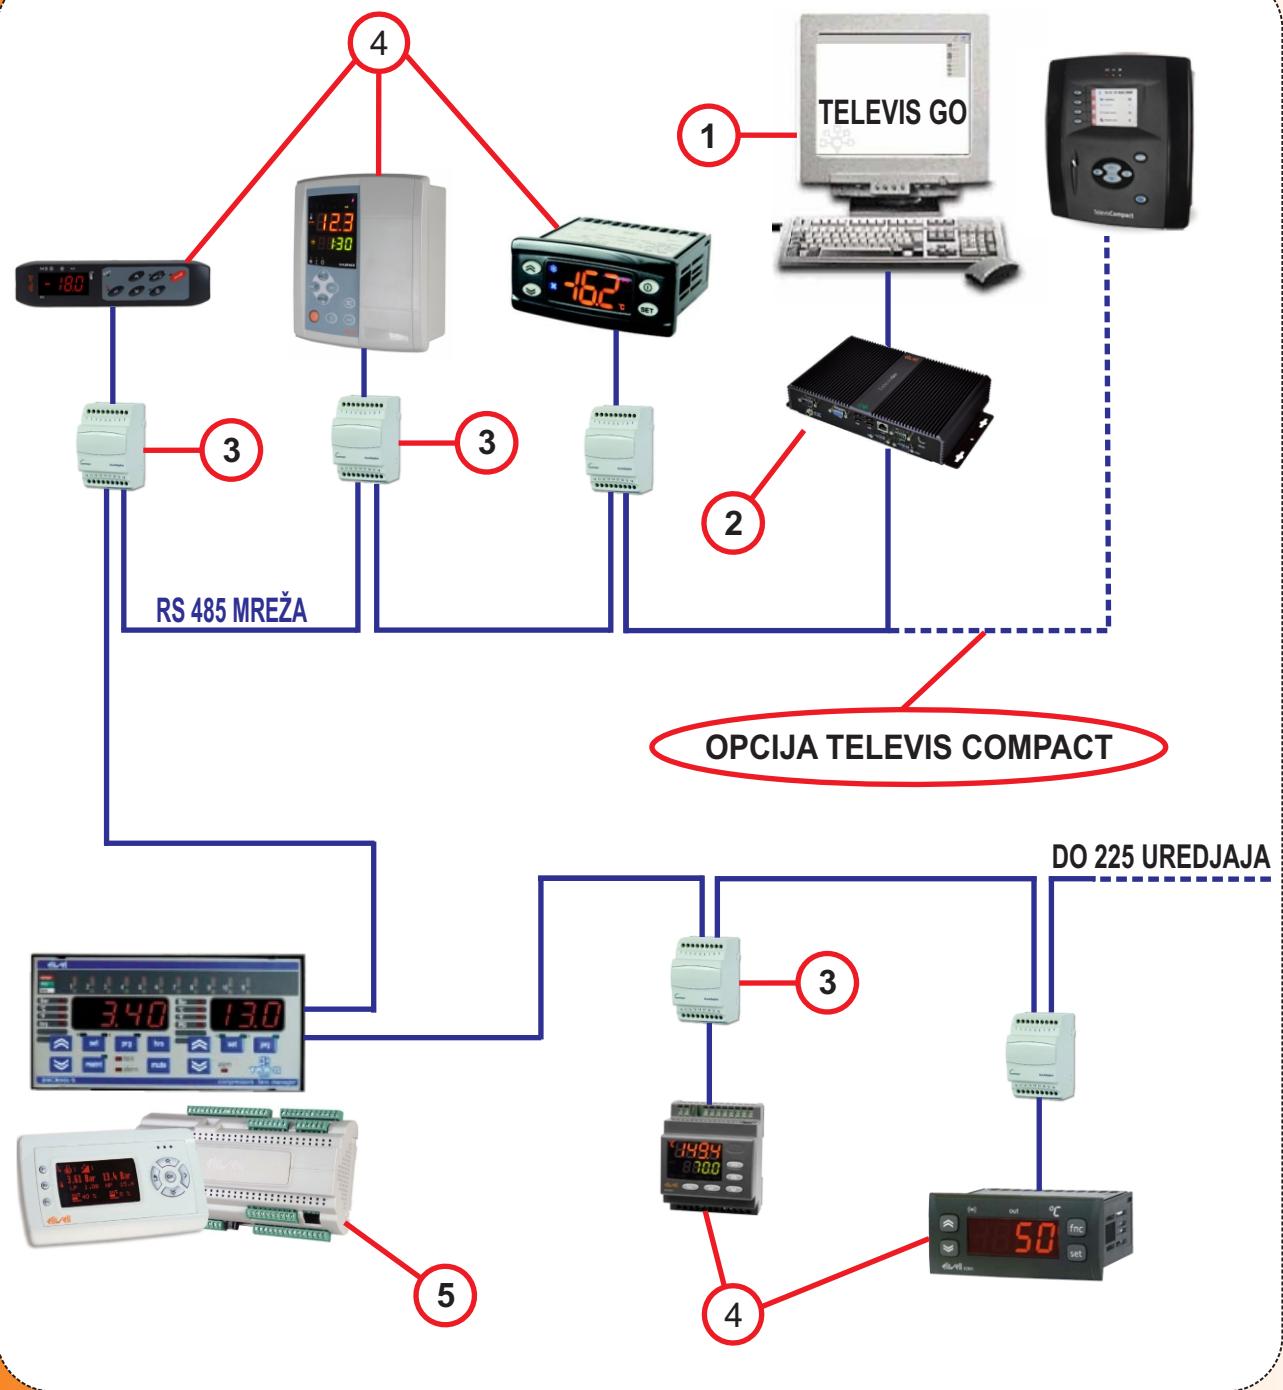

- 1 MONITOR
- 2 TELEVIS GO
- 3 BUS ADAPTER
- 4 KLIJENTSKI UREDJAJI
- 5 KONTROLERI AGREGATA
- 6 TELEVIS COMPACT



*Mladen Biserčić*